

## LSUCH150 Spojka

### Informácie:

**POUŽITIE**

Spájanie samonosných žľabov alebo rebríkov.

**MATERIÁL**

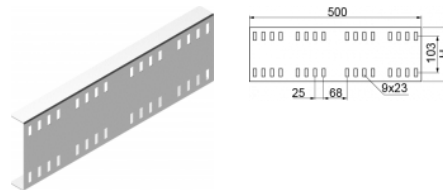
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoročná oceľ

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

**Pozor!**

- Univerzálna spojka pre samonosné žľaby a rebríky.
- Na montáž použite 12 kompletov skrutiek SGK M8x16, symetricky 6 ks na jednu a 6 ks na druhú stranu spájaných trás.
- Pri montáži spojky je potrebné doraziť spájajúce boky káblových trás k sebe.
- Pri skracovaní káblových trás je potrebné zabezpečiť pravouhlosť rezov.
- Optimálne umiestnenie spojky je cca 200 mm od podpery.