

## LSSUTH150 Spojka tvaroviek

### Informácie:

#### POUŽITIE

Spájanie tvaroviek so samonosnými žľabmi alebo rebríkmi.

#### MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoročná oceľ

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

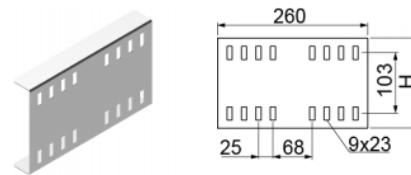

#### Pozor!

- Univerzálna spojka tvaroviek pre samonosné žľaby a rebríky.
- Na montáž použite 8 kompletov skrutiek SGK M8x16.
- Kolena nastavovacie KDKSC..., oblúky nasatvovacie LDDSC... a doplňujúce T-kusy TDKSU..., TDSU..., nepotrebujú spojky tvaroviek.