
KKSC...H150 Koleno žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

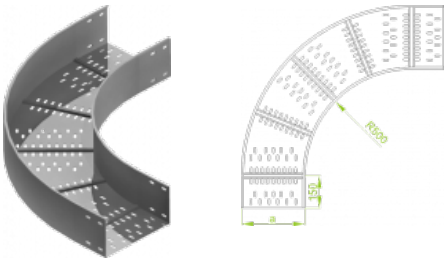

- **Na objednávku tvarovky o rôzných polomeroch**
- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKSC200H150	**200**	**270722**	**2**	**11,14**
KKSC300H150	**300**	**270732**	**2**	**13,24**
KKSC400H150	**400**	**270742**	**2**	**14,69**
KKSC500H150	**500**	**270752**	**2**	**16,24**
KKSC600H150	**600**	**270762**	**2**	**19,09**

© 2026 STRADER