

KKSMC...H200 Koleno žľabu 45°**Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

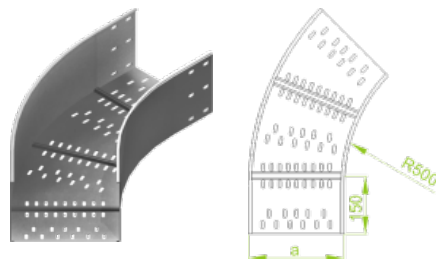

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKSMC200H200	200	290822	2	8,16
KKSMC300H200	300	290832	2	9,78
KKSMC400H200	400	290842	2	11,45
KKSMC500H200	500	290852	2	13,29
KKSMC600H200	600	290862	2	14,91