

CZKST...H200 Križovatka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

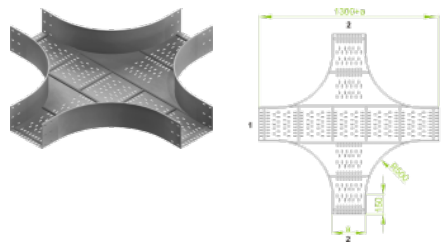

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch.
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZKST200H200	200	291023	1	32,76
CZKST300H200	300	291033	1	36,54
CZKST400H200	400	291043	1	40,32
CZKST500H200	500	291053	1	44,34
CZKST600H200	600	291063	1	47,88