
RKLSC...H200 Redukcia žľabu ľavá

Informácie:

POUŽITIE
Redukcia šírky káblovej trásy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

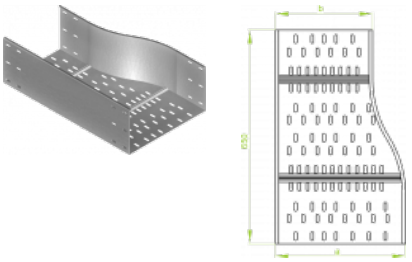

- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RKLSC300/200H200	291332	1	6,71	300	200
RKLSC400/300H200	291342	1	7,42	400	300
RKLSC500/400H200	291352	1	8,14	500	400
RKLSC600/500H200	291362	1	8,86	600	500

© 2026 STRADER