POPNZP...H50 Kryt obchádzky vertikálnej pre H50

Informácie:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

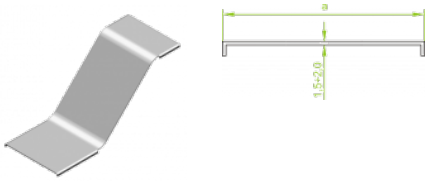

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
POPNZP50H50	**50**	**335905**	**20**	**0,23**
POPNZP100H50	**100**	**335910**	**20**	**0,49**
POPNZP200H50	**200**	**335920**	**10**	**0,96**
POPNZP300H50	**300**	**335930**	**10**	**1,43**
POPNZP400H50	**400**	**335940**	**4**	**1,90**
POPNZP500H50	**500**	**335950**	**4**	**2,37**
POPNZP600H50	**600**	**335960**	**4**	**2,84**

© 2026 STRADER