

L a T stabilizačné plechy, hot-dip Zn


Informácie:

Použitie

- Stabílné spojovacie prvky pre rámy a predstavené inštalácie s MPC - a MPR - systémovými komponentmi

Vhody pre Vás

- Jednoduchá a rýchla montáž uholových príslušíek L a T
- Montážne dosky umožňujú zostaviť rámovej konštrukcie v jednej rovine so zhodným vyrovnaním drôtok
- Dobré prispôsobenie šírkam nosníkov ; u rámových konštrukcií zostávajú rohy voľné
- Rýchla a jednoduchá montáž v spojení s MPC - a MPR - rýchlosuplňacím čapom pre montáž uholníkov
- Vzdialenosti otvorov umožňujú montáž do MPC - a MPR - profilov

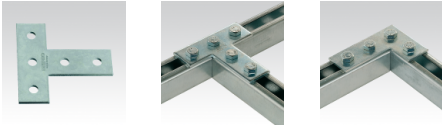

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Typ	Vhodné pre profil
pre profil 38/40-40/60, F	127849	25	L-stabilizačný plech	38/40, 39/52, 41/41, 40/60, 40/80, 38/80
pre MPC-profil 38/40-40/60, F	130299	25	T-stabilizačný plech	38/40, 39/52, 41/41, 40/60, 40/80, 38/80