

KKSC100H100N Koleno žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

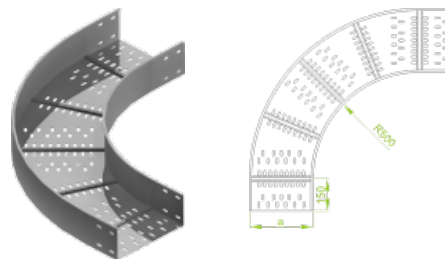

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LDCH100N a skrutky SGKM8x16.