

KSC100H100N Žlab samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žlabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žlabu,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

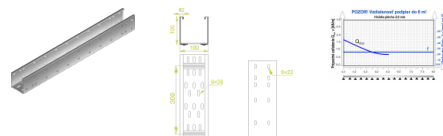

Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- žlabov s perforovanými bočnicami
- samonosných žlabov o dĺžke od 2 do 12 m
- samonosných žlabov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.

Do žlabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZO1 a UKZ2.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KSC100H100/3N	3000	100	221012	2	6,34	9800
KSC100H100/6N	6000	100	221112	2	6,34	9800