

KBD...H80 Žľab

Informácie:

POUŽITIE


Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

POZOR


- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KBD100H80/3	3000	100	181810	6	2,90	7800
KBD150H80/3	3000	150	181815	4	3,40	11800
KBD200H80/3	3000	200	181820	4	3,90	15800
KBD300H80/3	3000	300	181830	4	4,90	23800
KBD400H80/3	3000	400	181840	2	5,90	31800
KBD500H80/3	3000	500	181850	2	6,90	39800
KBD600H80/3	3000	600	181860	2	7,90	47800

Súvisiace produkty:

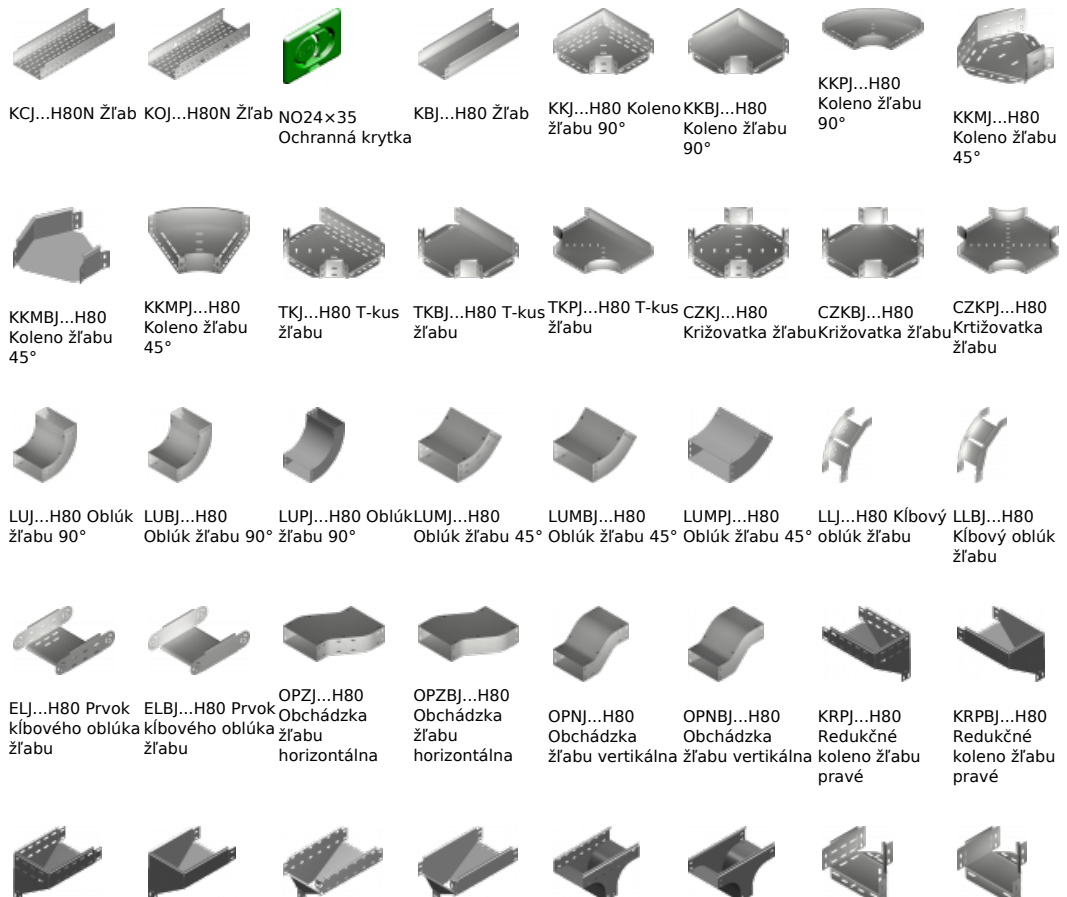

KRLJ...H80
 Redukčné
 koleno žľabu
 ľavé



RKPJ...H80
 Redukcia žľabu
 pravá

KRLBJ...H80
 Redukčné
 koleno žľabu
 ľavé



RKPBJ...H80
 Redukcia žľabu
 pravá

TRJ...H80
 T-redukcia žľabu



RKSJ...H80
 Redukcia žľabu
 symetrická

TRBJ...H80
 T-redukcia žľabu



RKSBJ...H80
 Redukcia žľabu
 symetrická

TRSJ...H80
 T-redukcia žľabu



LRJH80 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia

TRSBJ...H80
 T-redukcia žľabu
 symetrická



LRBJH80 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia

RKLJ...H80
 Redukcia žľabu
 ľavá



TKDJ...H80
 Doplňujúci diel
 žľabu T

RKLBJ...H80
 Redukcia žľabu
 ľavá



LRPJH80 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia