

RKJ...H80 Redukcia žľabu uhlová

Informácie:

POUŽITIE

Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

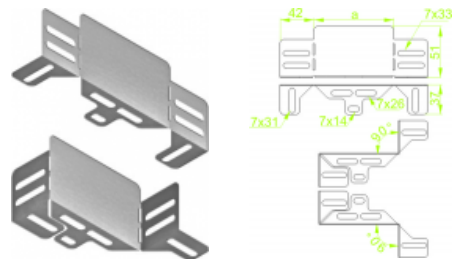

- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12
- Výberom vhodnej verzie môžeme zredukovať šírku trasy o 50, 100, 150 alebo 200 mm.
- Príklad - pripojením ku žľabu o šírke 400 mm redukcie RKJ200H80 prechádzame na žľab o šírke 200 mm.
- Možnosť použitia u rôznych perforácií káblových žľabov firmy BAKS.
- Pozor - podpera musí byť umiestnená v bode kde sa mení šírka žľabu

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
RKJ50H80	50	189705	10	0,08
RKJ100H80	100	189710	10	0,12
RKJ150H80	150	189715	10	0,17
RKJ200H80	200	189721	10	0,22