

LBS Spojka bočná drôtených žľabov

Informácie:

Použitie:

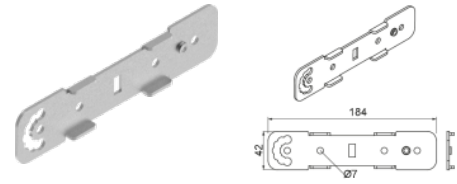
Spájanie drôtených žľabov.

Materiál:

G - Oceľ galvanicky zinkovaná.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo (smelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**Doplňujúce informácie**

- Možnosť predĺženia priameho A a kĺbového B pripojenia (v obmedzenom rozsahu)

- 3 funkcie pripojenia: priame A, uhlové B, kĺbové C

Doplňujúce informácie

- Možnosť predĺženia priameho A a kĺbového B pripojenia (v obmedzenom rozsahu)
- 3 funkcie pripojenia: priame A, uhlové B, kĺbové C