

RKZC...H50 Redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

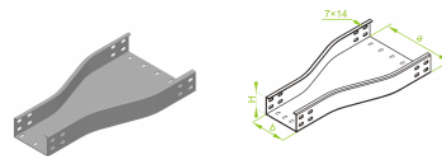

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKZC100/50H50	100	352510	10	1,37	50
RKZC200/100H50	200	352520	10	1,85	100
RKZC300/200H50	300	352530	4	2,49	200
RKZC400/300H50	400	352540	4	3,13	300
RKZC500/400H50	500	352550	2	3,77	400
RKZC600/500H50	600	352560	2	4,41	500

Súvisiace produkty:

