

LGDCH120 Spojka žebříků otočná


Informace:

POUŽITÍ

Spojování kabelových žebříků vedených pod různým úhlem. Na montáž doporučame 8 kompl. šroubů [SGM8x14](#)

MATERIÁL

Oceťový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceťový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, Antikorózná oceľ., hliník. možnosť lakování práškovou metódou ľubovoľné barvy.

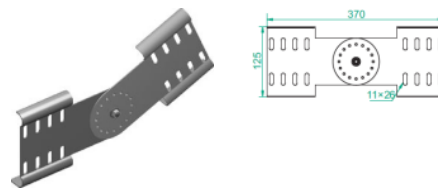

Související produkty:



LDCH120N Žebříková spojka



LDLCH120N Žebříková spojka



LKDCH120N Žebříková spojka úhlová