


CZKN Křižovatka kanálu

Informace:

POUŽITÍ
 Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
 F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
 E - antikoročná oceľ.

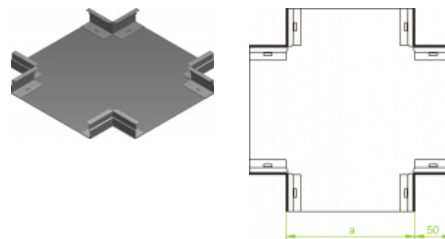

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKN175H38	175	531417	4	2,28
CZKN190H38	190	531419	4	2,40
CZKN240H38	240	531424	4	2,80
CZKN340H38	340	531434	4	3,60

Související produkty:

