

PKN Kryt kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná oceľ.

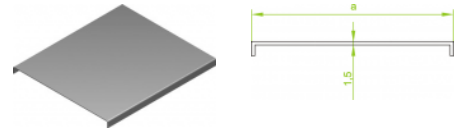

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
PKN 175/2	2000	175	500117	6	2,46
PKN 175/3	3000	175	500217	6	2,46
PKN 190/2	2000	190	500119	6	2,64
PKN 190/3	3000	190	500219	6	2,64
PKN 240/2	2000	240	500124	6	3,24
PKN 240/3	3000	240	500224	6	3,24
PKN 340/2	2000	340	500134	4	4,44
PKN 340/3	3000	340	500234	4	4,44

Související produkty:

