

LC40H40 Spojka

Informace:

POUŽITÍ

Spojování C- úhelníků typu CW..40H40 a CM...40H40.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

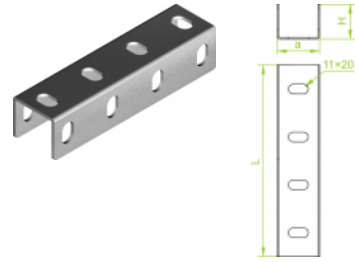

Na montáž spojky použijte šrouby typu SGK M10x20.