

POPZP...H100 Kryt objíždky vertikální pro H50

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Zabezpečení před hromaděním prachu a špíny ve žlabu. Estetika.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

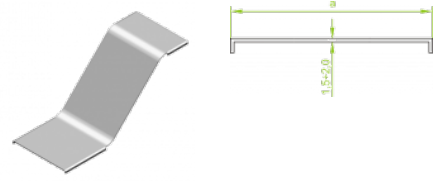

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| POPZP100H100 | 100 | 334310 | 20 | 0,72 |
| POPZP200H100 | 200 | 334320 | 10 | 1,19 |
| POPZP300H100 | 300 | 334330 | 10 | 1,57 |
| POPZP400H100 | 400 | 334340 | 4 | 1,66 |
| POPZP500H100 | 500 | 334350 | 4 | 2,02 |
| POPZP600H100 | 600 | 334360 | 4 | 2,12 |