


## LKJ/LKOJH60 Spojka žľabu uhlová

### Informace:

**Použitie**  
 Spájanie káblových žľabov.

**Materiál**  
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

**Na objednávku**  
**F** - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná EN ISO 10683:2014-09,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

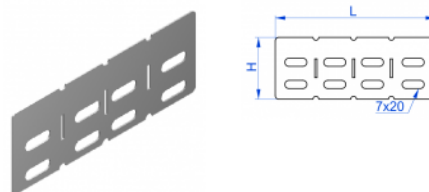

### POZOR!

Žiarové zinkovanie ponorom (EN ISO 1461:2011)  
 a žiarové zinkovanie difúzne (EN ISO 17668:2016)  
 pre prvky o max. rozmere 200 mm, bude nahradené  
 metódou lamelového zinkovania (EN ISO 10683:2014-09).

**K montáži je potrebné použiť**

**4 kompl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12**

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
LKJ/LKOJH60	140	162500	100	50	0,03
LKJH60/1	1000	162600	10	50	0,22