

LZWP...H50 Úhel vnitřní 90°


Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových trás, ze směru horizontálního na vertikální

Materiál

Ocelový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000 Na objednávku: Antikorozijský plech. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

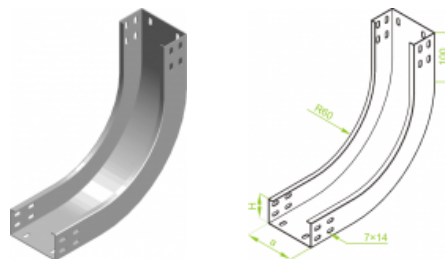

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZWP50H50	50	351805	20	1,05
LZWP100H50	100	351810	20	1,20
LZWP200H50	200	351820	10	1,70
LZWP300H50	300	351830	4	2,21
LZWP400H50	400	351840	2	2,71
LZWP500H50	500	351850	2	3,22
LZWP600H50	600	351860	2	3,72

Související produkty:

