

NKH Uholník I-nosníka

Informácie:

POUŽITIE

Spájanie I-nosníkov.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- V komplete sa nachádzajú 2 ks NKH, 3 komplety skrutiek SGFM12x30.

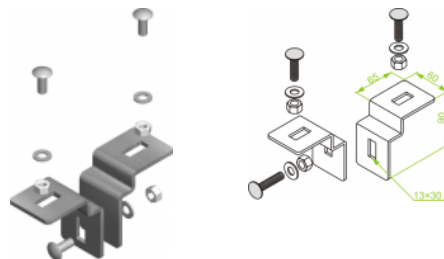

Súvisiace produkty:



DSH...H80 Stúpací rebrík, ťažké prevedenie DDH...H80 Stúpací rebrík, ťažké prevedenie DPH... I-nosník hutnícky