

WPTKO... Výložník (komplet)

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov
a drôtených žľabov **s funkčnou odolnosťou v požiari.**


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

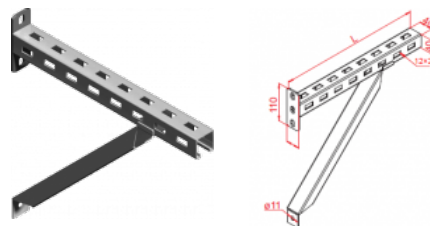

• **k montáži na stenu použite 3 kotvy PSROM10x80,**

• **k montáži na nosník stropný použite**

3 komplety skrutiek SMM10x20,

• **na montáž žľabov ku výložníkom použite**

min. 2 komplety skrutiek SGKM6x12

spolu s podložkami PW6,



Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
WPTKO200	215	800920	30	0,85
WPTKO300	315	800930	30	1,02
WPTKO400	415	800940	20	1,28