

LGSUCH120 Spojka otočná

Informácie:

POUŽITIE

Spájanie samonosných žľabov alebo rebríkov vedených pod rôznym uhlom vo vertikálnom smere. Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokadou.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikorózna oceľ

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

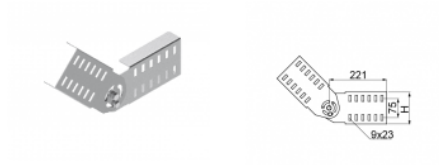

Pozor!

- Univerzálna spojka otočná vhodná pre samonosné žľaby a rebríky.
- Na montáž použite min. 8 kompletov skrutiek SGK M8x16.
- Regulácia uhla v plnom rozsahu