


RKPL...H30 Redukcia žľabu pravá

Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

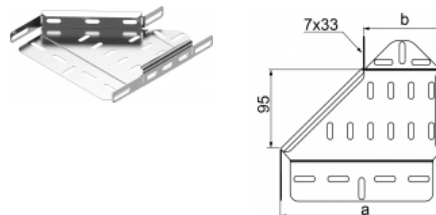

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKPL100/50H30	100	133910	10	0,10	50
RKPL150/100H30	150	133915	10	0,12	100
RKPL200/100H30	200	134120	10	0,13	100
RKPL200/150H30	200	134220	10	0,15	150
RKPL300/200H30	300	134130	10	0,22	200

Súvisiace produkty:

