

PLZWMP...H50 Kryt oblúka vnútorného 45° pre H50

Informácie:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

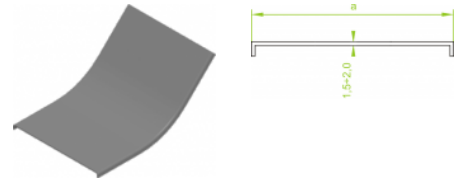

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PLZWMP50	50	330905	20	0,15
PLZWMP100	100	330910	20	0,27
PLZWMP200	200	330920	10	0,52
PLZWMP300	300	330930	10	0,77
PLZWMP400	400	330940	4	1,02
PLZWMP500	500	330950	4	1,24
PLZWMP600	600	330960	4	1,52

Súvisiace produkty:

