

PRKZC... Kryt redukcie symetrickej

Informácie:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:


E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky

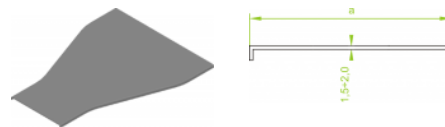

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
PRKZC100/50	100	302810	20	0,53	50
PRKZC200/100	200	302820	20	1,02	100
PRKZC300/200	300	302830	10	1,76	200
PRKZC400/300	400	302840	4	2,45	300
PRKZC500/400	500	302850	2	3,16	400
PRKZC600/500	600	302860	2	3,86	500