

CZKN Czwórnik kanału

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E - stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

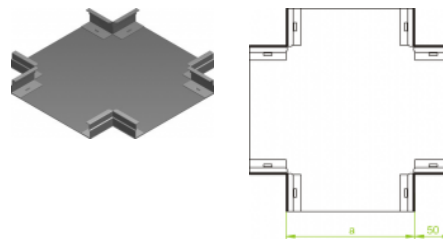

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKN175H38	175	531417	4	2,28
CZKN190H38	190	531419	4	2,40
CZKN240H38	240	531424	4	2,80
CZKN340H38	340	531434	4	3,60

Connected products:



LKt Łuk kanału
trzytorowy




RKN Redukcja
kanału




RKNd Redukcja
kanału
dwutorowa




RKNt Redukcja
kanału
trzytorowa



KN Kanał



KNd Kanał
dwutorowy



KNT Kanał
trzytorowy



KKN Kolano
kanału



KKNd Kolano
kanału
dwutorowe



KKNt Kolano
kanału
trzytorowe



KKNM Kolano
kanału 45°



KKNMd Kolano
kanału
dwutorowe 45°



KKNMt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



TKN Trójkąt
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy