

KKNM Kolano kanału 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

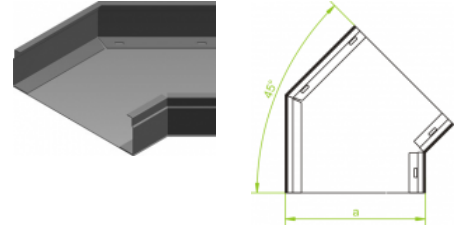

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKNM 175H48	175	541017	4	0,64
KKNM 190H48	190	541019	4	0,71
KKNM 240H48	240	541024	4	0,89
KKNM 340H48	340	541034	4	1,39

Connected products:

