

KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras
kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

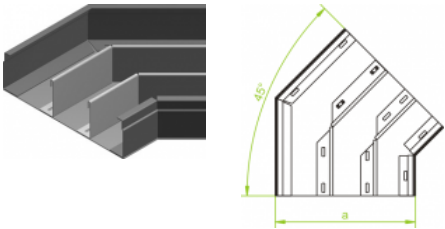

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKNMt 175H48	175	541217	4	0,88
KKNMt 190H48	190	541219	4	0,97
KKNMt 240H48	240	541224	4	1,18
KKNMt 340H48	340	541234	4	1,77

Connected products:

