

NL... Nakrętka łącznikowa


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

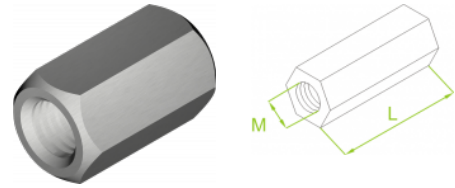

Na zamówienie

E- Stal w gat. A2 lub A4.

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Gwint M [mm]
NLM6	18	650103	100	6
NLM8	24	650203	100	8
NLM10	30	650303	50	10
NLM12	36	650403	50	12