

## LZLP...H200 łuk przegubowy


### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.  
 Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

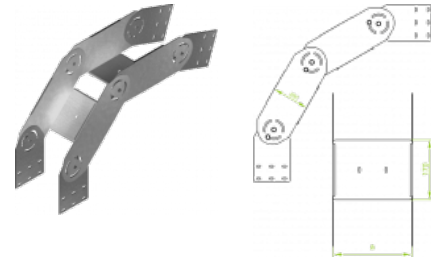

#### Na zamówienie

**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu proponujemy śruby SGKF M8×14**

**lub SGF M8×14.**

Sheet thickness: **1,5 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZLP200H200	200	373020	10	7,53
LZLP300H200	300	373030	4	8,07
LZLP400H200	400	373040	4	8,60
LZLP500H200	500	373050	4	9,13
LZLP600H200	600	373060	4	9,67