

## TRRZC...H200 Trójnik redukcyjny

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie

**E-** stal kwasoodporna


**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGKF M8×14

lub SGF M8×14

Sheet thickness: **2,0 mm**

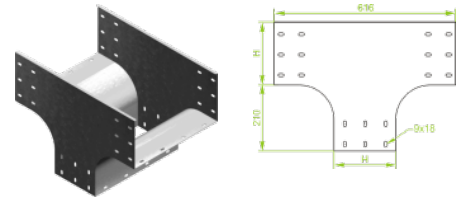

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TRRZC200H200	200	373920	10	8,67
TRRZC300H200	300	373930	4	9,97
TRRZC400H200	400	373940	4	11,27
TRRZC500H200	500	373950	4	12,57
TRRZC600H200	600	373960	4	13,87