

POPNZC...H100 Kryt obchádzky vertikálnej pre H100

Overview:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011


Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

Sheet thickness: **1,5 mm**

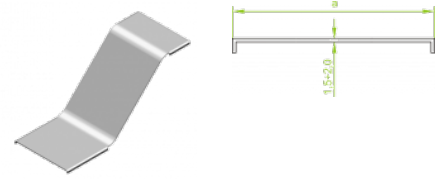

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
POPNZC100H100	100	334410	20	0,96
POPNZC200H100	200	334420	10	1,58
POPNZC300H100	300	334430	10	2,09
POPNZC400H100	400	334440	4	2,21
POPNZC500H100	500	334450	4	2,69
POPNZC600H100	600	334460	4	2,82