

ELBL...H30 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

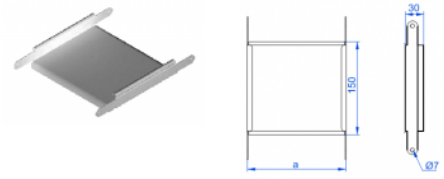

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
dodanie łączników przegubowych**

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELBL50H30	50	136205	4	0,16
ELBL100H30	100	136210	4	0,22
ELBL150H30	150	136215	4	0,26
ELBL200H30	200	136220	4	0,35
ELBL300H30	300	136230	4	0,47

Connected products:



ELL...H30 Element łuku
przegubowego



ELJ...H30 Element łuku
przegubowego



ELBJ...H30 Element łuku
przegubowego



SM... Śruba (komplet)