

ELJ...H60 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Overview:


POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

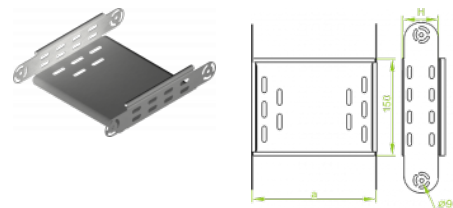

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELJ100H60	100	167610	4	0,41
ELJ150H60	150	167615	4	0,50
ELJ200H60	200	167620	4	0,58
ELJ300H60	300	167630	4	0,74
ELJ400H60	400	167640	4	0,91