

PTKPJ... Kryt T-kusa žľabu

Overview:

Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.


Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZAP1. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH60.

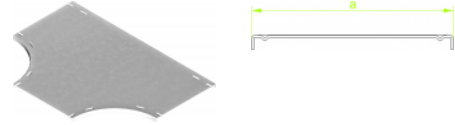

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PTKPJ100	100	103413	20	0,20
PTKPJ150	150	103513	20	0,35
PTKPJ200	200	103613	20	0,54
PTKPJ300	300	103713	10	1,00
PTKPJ400	400	103813	10	1,64