

CZKZP...H50 Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **1,5 mm**

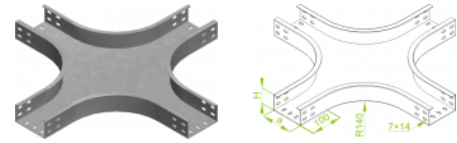

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKZP50H50	50	351205	10	2,13
CZKZP100H50	100	351210	10	2,65
CZKZP200H50	200	351220	4	3,47
CZKZP300H50	300	351230	4	4,33
CZKZP400H50	400	351240	2	5,28
CZKZP500H50	500	351250	2	6,28
CZKZP600H50	600	351260	2	7,35

Connected products:

