

CZKZP...H100 Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **1,5 mm**

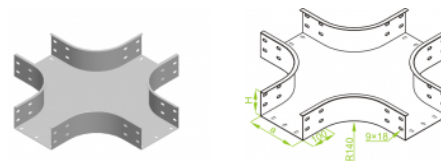

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKZP100H100	100	311210	4	3,65
CZKZP200H100	200	311220	4	4,47
CZKZP300H100	300	311230	2	5,34
CZKZP400H100	400	311240	2	6,28
CZKZP500H100	500	311250	2	7,28
CZKZP600H100	600	311260	2	8,35

Connected products:

