

SCP... Priečka rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Na samostatnú montáž rebríkov v komplete s bočnicami rebríkov na miestach s obmedzeným prístupom.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

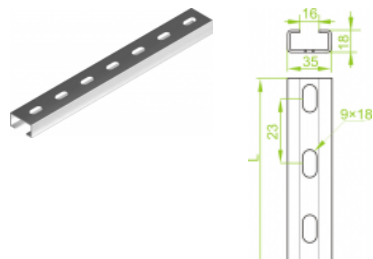

!!! Produkt dostupný do vyčerpania skladových zásob !!!

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
SCP 100	95	403910	50	0,96
SCP 200	195	403920	50	0,96
SCP 300	295	403930	50	0,96
SCP 400	395	403940	50	0,96
SCP 500	495	403950	30	0,96
SCP 600	595	403960	30	0,96
SCP 800	795	403980	10	0,96
SCP1000	1000	403911	10	0,96
SCP1500	1500	403916	10	0,96
SCP2000	2000	403921	10	0,96

Súvisiace
produkty:

BDSC Bok samonosného rebríka