


KN Kanál

Informácie:

Použitie
 Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimir PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

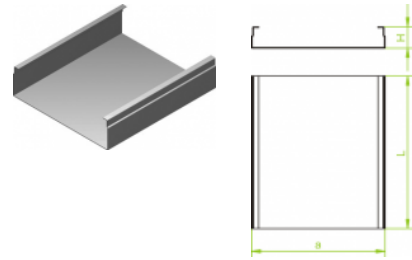

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KN 175H48/2	2000	175	540117	6	2,40	8200
KN 175H48/3	3000	175	540217	6	2,40	8200
KN 190H48/2	2000	190	540119	6	2,52	8920
KN 190H48/3	3000	190	540219	6	2,52	8920
KN 240H48/2	2000	240	540124	6	2,92	11320
KN 240H48/3	3000	240	540224	6	2,92	11320
KN 340H48/2	2000	340	540134	4	3,72	16120
KN 340H48/3	3000	340	540234	4	3,72	16120

Súvisiace produkty:

