


KNt Kanál 3-komorový

Informácie:

Použitie
 Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

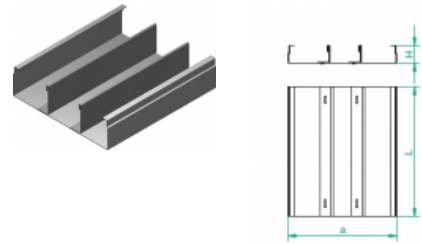

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KNt 175H48/2	2000	175	540517	6	3,64	8200
KNt 175H48/3	3000	175	540617	6	3,64	8200
KNt 190H48/2	2000	190	540519	6	3,76	8920
KNt 190H48/3	3000	190	540619	6	3,76	8920
KNt 240H48/2	2000	240	540524	6	4,16	11320
KNt 240H48/3	3000	240	540624	6	4,16	11320
KNt 340H48/2	2000	340	540534	4	4,96	16120
KNt 340H48/3	3000	340	540634	4	4,96	16120

Súvisiace produkty:

