


LM Nožička kanálu

Informácie:

Použitie
 Upevňovanie kanálov do podlažia.

Materiál
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

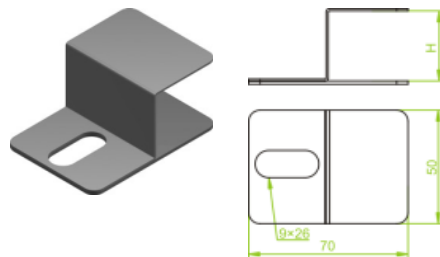

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
LM 28	520100	100	30	0,03
LM 38	530100	100	40	0,04
LM 48	540100	100	50	0,04

Súvisiace produkty:

