

WKW...H50 Vešiak žľabu vnútorný

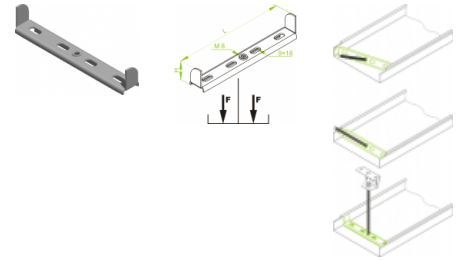
Informácie:

Použitie

Vešanie káblových trás na jednej závitovej tyči.

MATERIÁL:
 Ocel lakovaná metódou Sendzermu EN 10346:2011.

Na objednávku:

 F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.
 E - nikelovaná oceľ EN 10088.
 L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.


Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WKW50H50	41	28	731605	100	48	0,08	0,80
WKW100H50	91	28	731610	100	48	0,11	0,60
WKW150H50	141	28	731615	50	48	0,15	0,45
WKW200H50	191	28	731620	50	48	0,18	0,40
WKW300H50	291	28	731630	50	48	0,26	0,25

Súvisiace produkty:



