

WKW...H80 Vešiak žľabu vnútorný

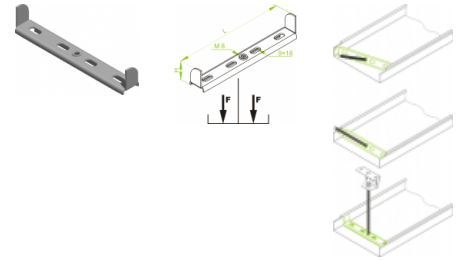
Informácie:

Použitie

Vešanie káblových trás na jednej závitovej tyči.

 MATERIÁL:
 Ocel lakovaná metódou Sendzornia EN 10346:2011.

Na objednávku:

 F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.
 E - nikelová oceľ EN 10088.
 L - lakovanie práškové fubovej farby.


Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WKW100H80	91	28	731810	50	78	0,14	0,60
WKW150H80	141	28	731815	50	78	0,18	0,45
WKW200H80	191	28	731820	50	78	0,21	0,40
WKW300H80	291	28	731830	50	78	0,29	0,25

Súvisiace produkty:

