

OZS/OZSO Objímka zatváracia


Informácie:

POUŽITIE
Veľarne káblov.

MATERIÁL
Oxalový plech zinkovaný metódou Sandzinnira EN 10346:2011.

Na objednávku:
E - nerostný oceľ

Na montáž použite kotvy:
SR0MEx50
SR0MEx50 + NSMS + PPS
KWBOx15 alebo KWBOx40
GSOx40
KSKOx6
MCS
MRGx32
PSR0MEx50 alebo PSR0MEx50

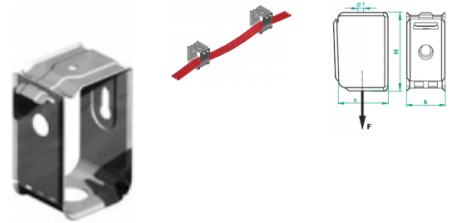

Súvisiace produkty:



OZ/OZO Objímka zatváracia



OZM/OZMO Objímka zatváracia



SBO... Skrutka do betónu



SBSO... Skrutka do betónu



KWBO... Kotva klincová



GSO... Kotva rozťahňá



KSKO... Kotva do dutých stropov