

KKJ...H110 Koleno žľabu 90°

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:

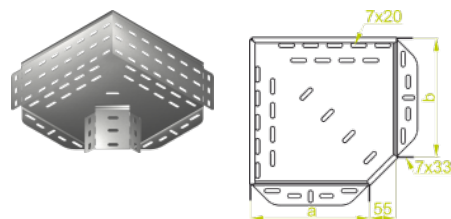
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.****Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKJ100H110	100	122110	10	0,55
KKJ150H110	150	122115	10	0,74
KKJ200H110	200	122120	10	1,08
KKJ300H110	300	122130	4	1,84
KKJ400H110	400	122140	4	2,54
KKJ500H110	500	122150	2	3,36
KKJ600H110	600	122160	2	4,46