

## KKBP...H110 Koleno žľabu 90°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby RAL.

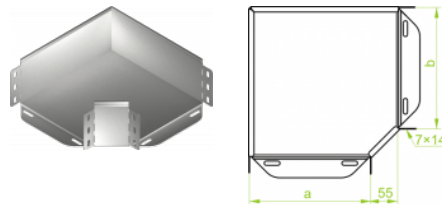

- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- K pripojeniu k žľabu nie sú potrebné spojky!

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKBP100H110	100	126210	10	0,86
KKBP150H110	150	126215	10	1,12
KKBP200H110	200	126220	10	1,60
KKBP300H110	300	126230	4	2,67
KKBP400H110	400	126240	4	3,97
KKBP500H110	500	126250	2	4,98
KKBP600H110	600	126260	2	6,70