

TKPJ...H110 T-kus žľabu

Informácie:

POUŽITIE

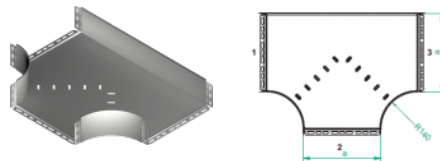
Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri atypických objednávkach zadajte rozmer a ,b.
- K pripojeniu k žľabu nie sú potrebné spojky!

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKPJ100H110	100	122914	10	1,49
TKPJ150H110	150	123014	10	1,82
TKPJ200H110	200	123114	10	2,18
TKPJ300H110	300	123214	4	3,06
TKPJ400H110	400	123314	4	4,10
TKPJ500H110	500	123414	2	5,26
TKPJ600H110	600	123514	2	6,62