

CZKP...H110 Križovatka žľabu

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:

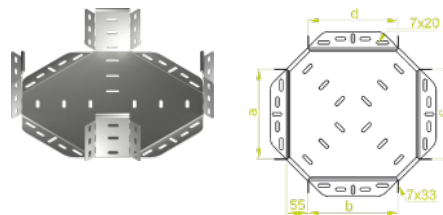
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**K montáži je potrebné použitie skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.****Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b, c, d.**

Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZKP100H110	100	122810	10	1,00
CZKP150H110	150	122815	10	1,24
CZKP200H110	200	122820	10	1,72
CZKP300H110	300	122830	4	2,97
CZKP400H110	400	122840	4	4,41
CZKP500H110	500	122850	2	5,43
CZKP600H110	600	122860	2	7,30